

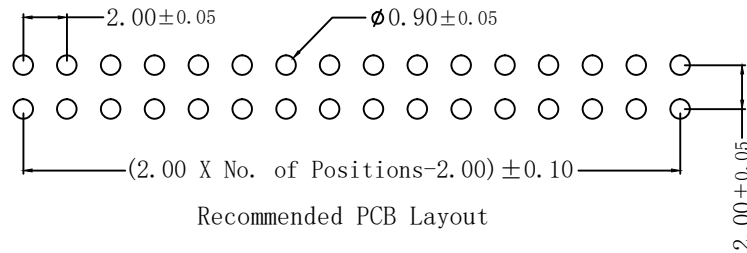
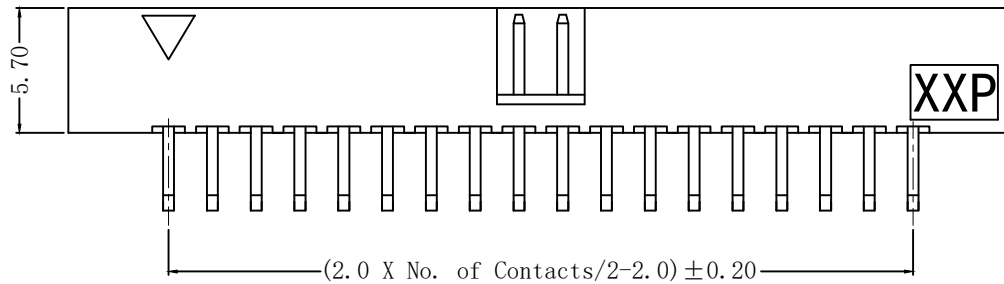


版次	变更内容	审核	日期

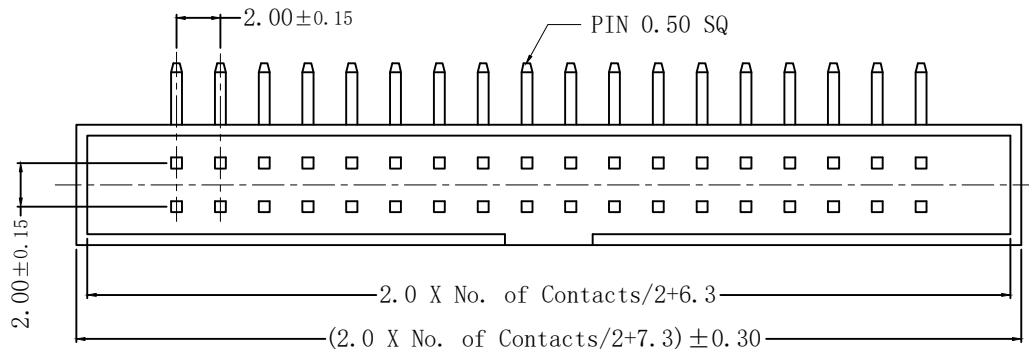

技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 2A
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min. AT 500V
 接触电阻 (Contact Resistance): 20mΩ Max.
 耐压 (Withstanding Voltage): 500V AC/minute
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C TO +105°C
材料: MATERIAL
 接触材料 (Contact Material): 黄铜(Brass)
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0
 接触电镀 (Contact Plating): Gold Flash



302-2R-xxP G

芯数 ————
06~60P

电镀 ————
G: 镀金Gold Flash
1G: 镀金1u"
3G: 镀金3u"
(镀金可订制)

公差: . X ±0.35 . XX ±0.25 . XXX ±2° LNGLB	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
	单位:	mm	型号:	302-2R-xxPG	签名	日期
	页码:	1/1	描述:	2.0 弯脚简牛	绘图:	
	图号:			确认:		
				审核:		