
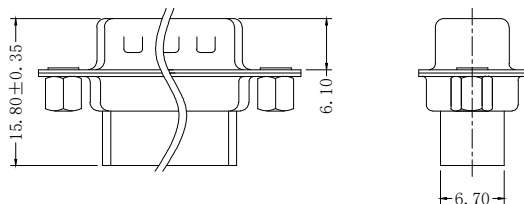


版次	变更内容	审核	日期

### 15, 26, 44 & 62 Positions

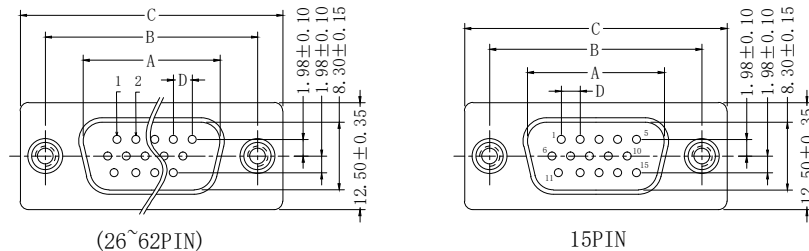

#### 材料 (MATERIALS):

绝缘体 (Insulator): PBT+G.F, UL94V-0  
 外壳 (Shell): 铁材 或 不锈钢 (Steel or Stainless steel)

#### 电气说明 (ELECTRICAL SPECIFICATION):

额定电流 (Current Rating): 5 Amperes  
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 1000/60ses. r. m. s.  
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000 MΩ Min. at DC 500V  
 接触电阻 (Contact Resistance): 25 mΩ Max.  
 使用温度 (Operating Temperature): -20°C~+105°C

DCHH-xx M-A A-3-B

芯数  
09, 15, 25, 37, 50

极性  
M: 公(针)


螺柱长度  
A: 光孔  
C: 前: 4.8mm/后: 4.0mm  
D: 5.8mm

外壳材质  
B: 不锈钢  
缺省: 铁

塑胶颜色  
3: 黑色



螺柱位置  
A: 无  
B: 前固定  
E: 后固定

### 78 Positions

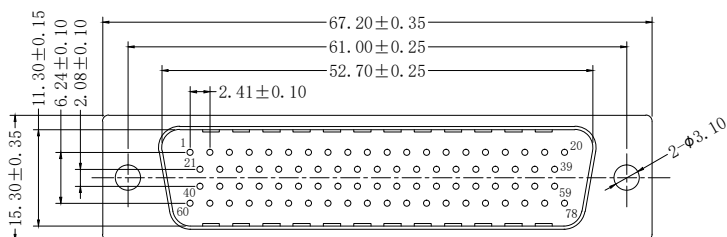

NUMBER OF CONTACTS	A	B	C	D
15	±0.20	±0.20	±0.30	±0.10
26	16.90	25.00	30.80	2.29
44	25.25	33.30	39.20	2.29
62	39.00	47.05	53.05	2.29
	55.40	63.50	69.40	2.41

H
4.00
5.80

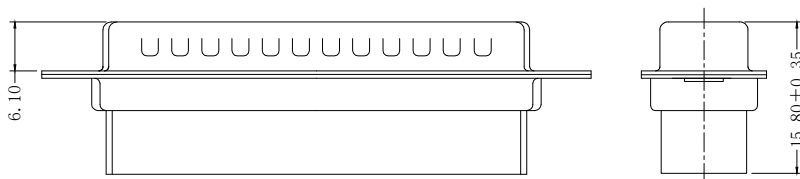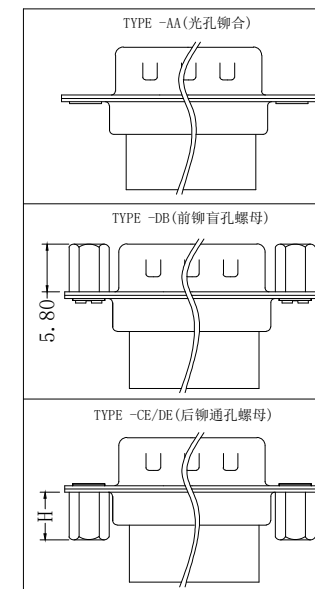

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司 Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
	比例:					
. X ±0.35	单位:	mm	型号:	DCHH-xxM-XX-X-X	签名	日期
. XX ±0.25	页码:	1/1	描述:	D型连接器	绘图:	
. XXX ±2°	图号:				确认:	
LNLB					审核:	