


版次	变更内容	审核	日期

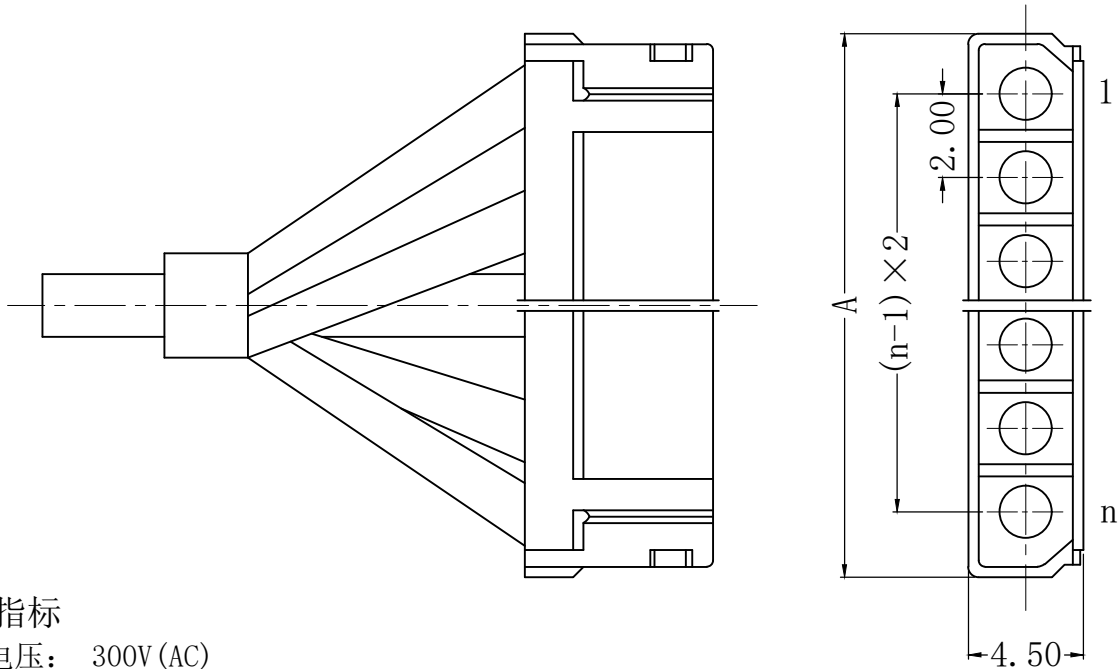

技术指标

额定电压： 300V (AC)
额定电流： 1A (Φ0.6)
绝缘电阻： 5000MΩ (常态)
100MΩ (湿热)
接触电阻： 12.5mΩ Max.
耐 电 压： 100V (AC)
机械寿命： 1000 次

环境性能

工作温度： -65℃ ~ +125℃
相对湿度： 90% ~ 95% (40±2°)
振 动： 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s² ,瞬断≤1us
冲 击： 980m/s²,瞬断≤1us

产 品 名 称	N	A
JL4-02TKY-L	02	5.6
JL4-03TKY-L	03	7.6
JL4-04TKY-L	04	9.6
JL4-05TKY-L	05	11.6
JL4-06TKY-L	05	13.6
JL4-07TKY-L	07	15.6
JL4-08TKY-L	08	17.6
JL4-09TKY-L	09	19.6
JL4-10TKY-L	10	21.6
JL4-12TKY-L	12	25.6

公差：	版次：	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例：		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位：	mm	型号： JL4-nTKY-L	绘图： 袁 健	日期	
. XX ±0.25	页码：	1/1	描述： J4系列印制电路连接器		2024.01.08	
. XXX						
LNGLB ±2°			图号：	审核：		