
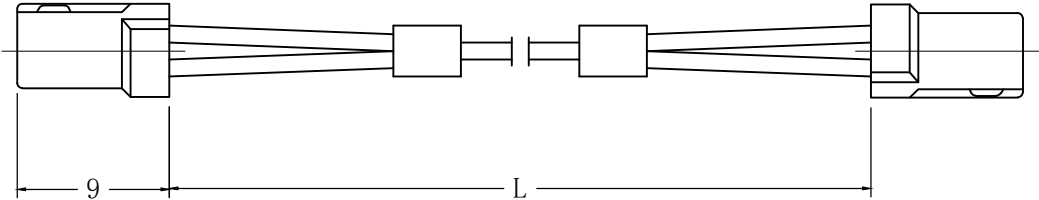
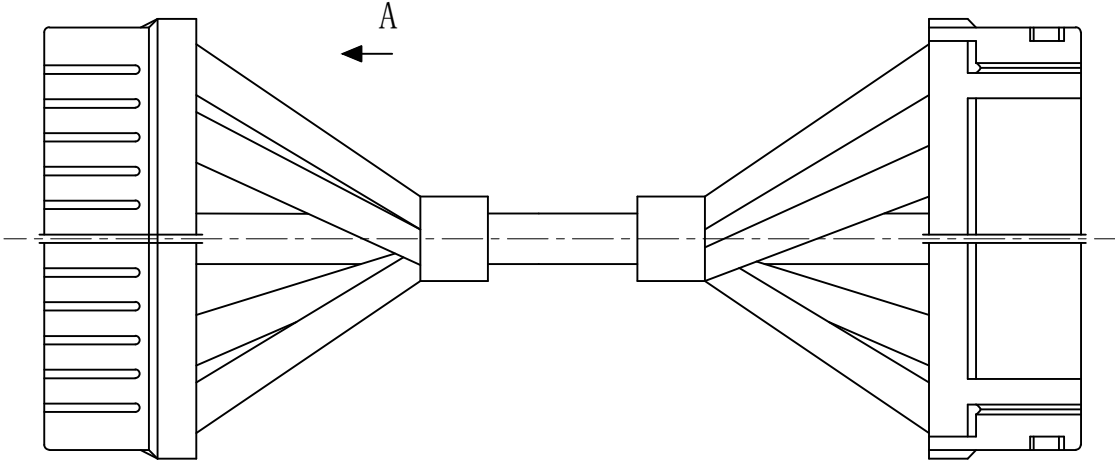


版次	变更内容	审核	日期

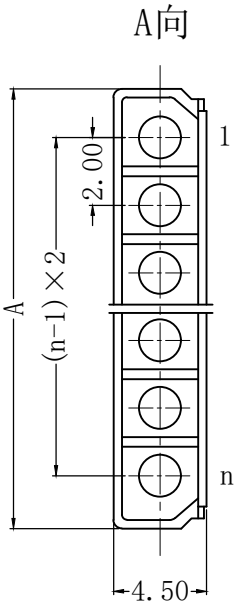

技术指标

额定电压: 300V (AC)
额定电流: 1A (Ø0.6)
绝缘电阻: 5000MΩ (常态)
100MΩ (湿热)
接触电阻: 12.5mΩ Max.
耐电压: 100V (AC)
机械寿命: 1000 次

环境性能

工作温度: -65°C ~ +125°C
相对湿度: 90% ~ 95% (40±2°)
振动: 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s², 瞬断≤1us
冲击: 980m/s², 瞬断≤1us

产 品 名 称	N	A
JL4-02TKY-SL	02	5.6
JL4-03TKY-SL	03	7.6
JL4-04TKY-SL	04	9.6
JL4-05TKY-SL	05	11.6
JL4-06TKY-SL	05	13.6
JL4-07TKY-SL	07	15.6
JL4-08TKY-SL	08	17.6
JL4-09TKY-SL	09	19.6
JL4-10TKY-SL	10	21.6
JL4-12TKY-SL	12	25.6

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位:	mm	型号: JL4-nTKY-SL	绘图:	袁健	日期
. XX ±0.25	页码:	1/1	描述: J4系列印制电路连接器	确认:		2024.01.08
. XXX ±2°			图号:	审核:		
L NGLB						