


版次	变更内容	审核	日期

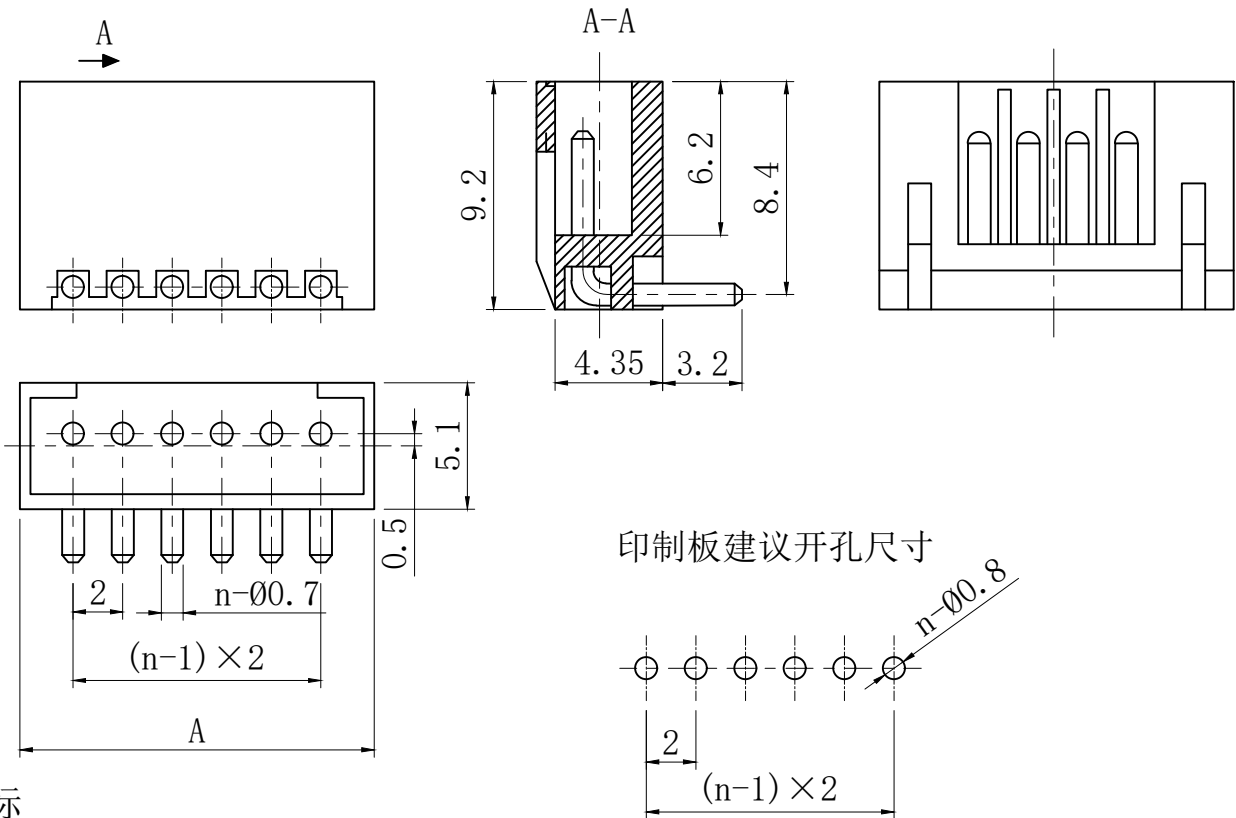

技术指标

额定电压：300V (AC)
额定电流：1A (Ø0.6)
绝缘电阻：5000MΩ (常态)
100MΩ (湿热)
接触电阻：12.5mΩ Max.
耐电压：100V (AC)
机械寿命：1000 次

环境性能

工作温度：-65℃ ~ +125℃
相对湿度：90% ~ 95% (40±2°)
振 动：10Hz ~ 2000Hz, 147m/s², 瞬断≤1us
冲 击：980m/s², 瞬断≤1us

产 品 名 称	N	A
JL4-02ZJW	02	6.3
JL4-03ZJW	03	8.3
JL4-04ZJW	04	10.3
JL4-05ZJW	05	12.3
JL4-06ZJW	05	14.3
JL4-07ZJW	07	16.3
JL4-08ZJW	08	18.3
JL4-09ZJW	09	20.3
JL4-10ZJW	10	22.3
JL4-12ZJW	12	26.3

公差：		版次：	A	上海宗进电子科技有限公司				
. X . XX . XXX LNLB	±0.35	比例：		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD				
	±0.25	单位：	mm	型号：	JL4-nZJW		签名	日期
		页码：	1/1	描述：	J4系列印制电路连接器	绘图：	袁 健	2023.12.20
	±2°	 		图号：	确认：			
				审核：				