


版次	变更内容	审核	日期

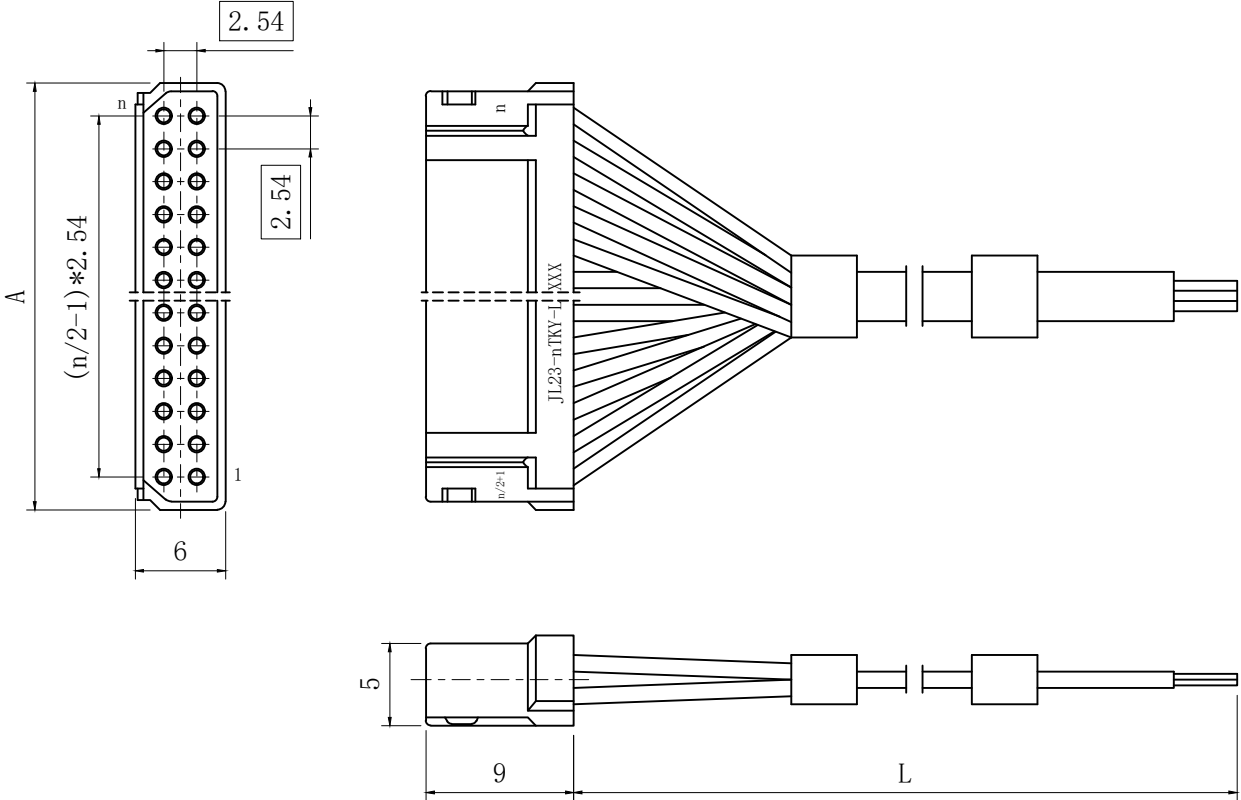

技术指标

额定电流： 3A ($\phi 0.76$)
绝缘电阻： 5000M Ω (常态)， 100M Ω (湿热)
接触电阻： 10m Ω Max.
耐 电 压： 1000V (AC)
机械寿命： 500 次
环境性能
工作温度： -65 $^{\circ}$ C ~ +125 $^{\circ}$ C
相对湿度： 90% ~ 95% (40 $\pm 2^{\circ}$)
振 动： 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s² , 瞬断 $\leq 1\mu$ s
冲 击： 980m/s² , 瞬断 $\leq 1\mu$ s

产 品 名 称	N	A
JL23-04TKY-L	04	7.30
JL23-06TKY-L	06	9.84
JL23-08TKY-L	08	12.38
JL23-10TKY-L	10	14.92
JL23-12TKY-L	12	17.46
JL23-14TKY-L	14	20.00
JL23-16TKY-L	16	22.54
JL23-18TKY-L	18	25.08
JL23-20TKY-L	20	27.62
JL23-22TKY-L	22	30.16
JL23-24TKY-L	24	32.70
JL23-26TKY-L	26	35.24
JL23-28TKY-L	28	37.78
JL23-30TKY-L	30	40.32
JL23-32TKY-L	32	42.86
JL23-34TKY-L	34	45.40
JL23-36TKY-L	36	47.94
JL23-38TKY-L	38	50.48
JL24-40TKY-L	40	53.02

公差：	版次：	A	上海宗进电子科技有限公司			
. X ± 0.35 . XX ± 0.25 . XXX LNLB $\pm 2^{\circ}$	比例：		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
	单位：	mm	型号： JL23-nTKY-SL	绘图： 确认： 审核：	签名	日期
	页码：	1/1	描述： J23系列印制电路连接器		袁 健	2023.12.15
	 		图号：			