

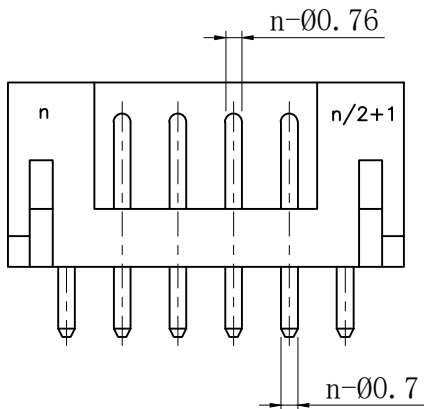
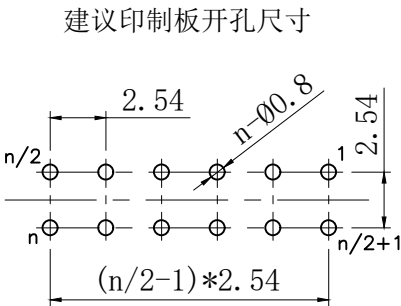


版次	变更内容	审核	日期

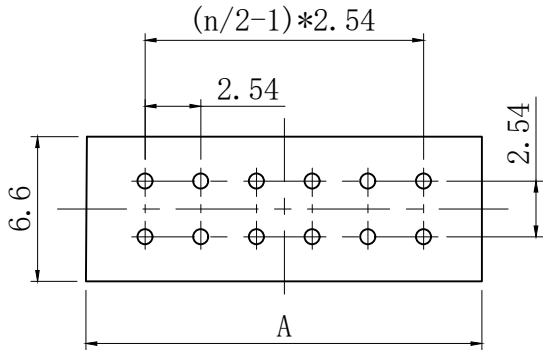

技术指标

额定电流: 3A ($\phi 0.76$)
绝缘电阻: 5000Ω (常态), 100Ω (湿热)
接触电阻: $10\text{m}\Omega$ Max.
耐电压: 1000V (AC)
机械寿命: 500 次
环境性能
工作温度: $-65^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 90% ~ 95% ($40 \pm 2^{\circ}$)
振动: 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s^2 , 瞬断 $\leq 1\text{us}$
冲击: 980m/s^2 , 瞬断 $\leq 1\text{us}$

产品名称	N	A
JL23-04ZJB	04	7.90
JL23-06ZJB	06	10.44
JL23-08ZJB	08	12.96
JL23-10ZJB	10	15.52
JL23-12ZJB	12	18.06
JL23-14ZJB	14	20.60
JL23-16ZJB	16	23.14
JL23-18ZJB	18	25.68
JL23-20ZJB	20	28.22
JL23-22ZJB	22	30.76
JL23-24ZJB	24	33.30
JL23-26ZJB	26	35.84
JL23-28ZJB	28	38.38
JL23-30ZJB	30	40.92
JL23-32ZJB	32	43.46
JL23-34ZJB	34	46.00
JL23-36ZJB	36	48.54
JL23-38ZJB	38	51.08
JL23-40ZJB	40	53.62

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
. X ± 0.35 . XX ± 0.25 . XXX $\pm 2^{\circ}$ LNLB $\pm 2^{\circ}$	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
	单位:	mm	型号: JL23-nZJB	绘图:	袁健	日期: 2023.12.20
	页码:	1/1	描述: J23系列印制电路连接器	确认:		
		 	图号:	审核:		