


版次	变更内容	审核	日期

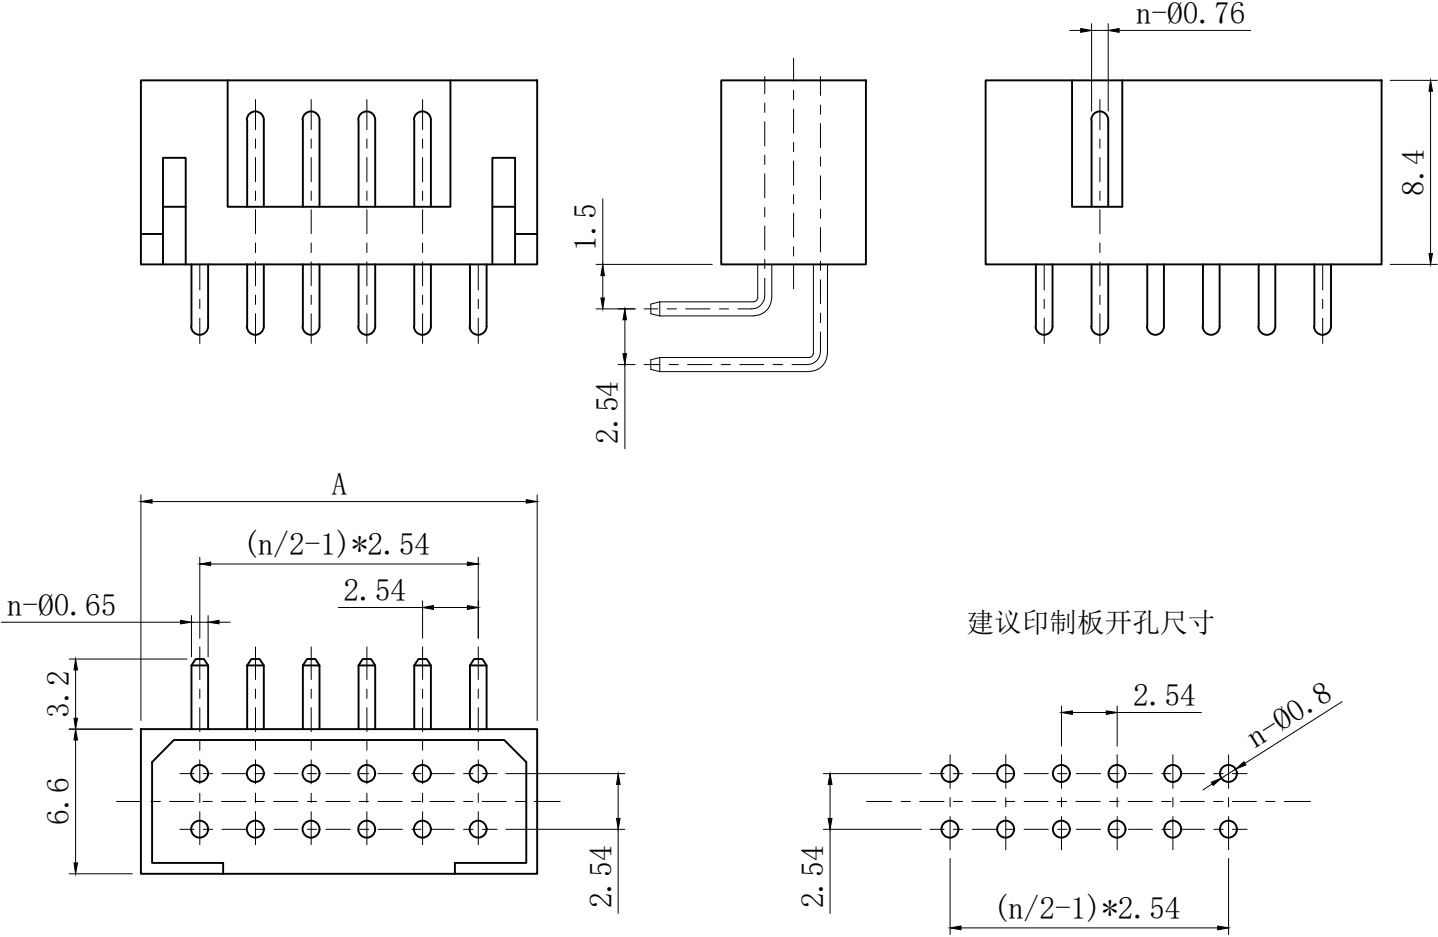

技术指标

额定电流: 3A (Ø0.76)
绝缘电阻: 5000MΩ (常态), 100MΩ (湿热)
接触电阻: 10mΩ Max.
耐电压: 1000V (AC)
机械寿命: 500 次
环境性能
工作温度: -65°C ~ +125°C
相对湿度: 90% ~ 95% (40±2°)
振动: 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s², 瞬断≤1us
冲击: 980m/s², 瞬断≤1us

产品名称	N	A
JL23-04ZJW	04	7.90
JL23-06ZJW	06	10.44
JL23-08ZJW	08	12.96
JL23-10ZJW	10	15.52
JL23-12ZJW	12	18.06
JL23-14ZJW	14	20.60
JL23-16ZJW	16	23.14
JL23-18ZJW	18	25.68
JL23-20ZJW	20	28.22
JL23-22ZJW	22	30.76
JL23-24ZJW	24	33.30
JL23-26ZJW	26	35.84
JL23-28ZJW	28	38.38
JL23-30ZJW	30	40.92
JL23-32ZJW	32	43.46
JL23-34ZJW	34	46.00
JL23-36ZJW	36	48.54
JL23-38ZJW	38	51.08
JL23-40ZJW	40	53.62

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位:	mm	型号: JL23-nZJW	绘图:	袁健	日期
. XX ±0.25	页码:	1/1	描述: J23系列印制电路连接器	确认:		
. XXX ±2°			图号:	审核:		
LNGLB ±2°						