
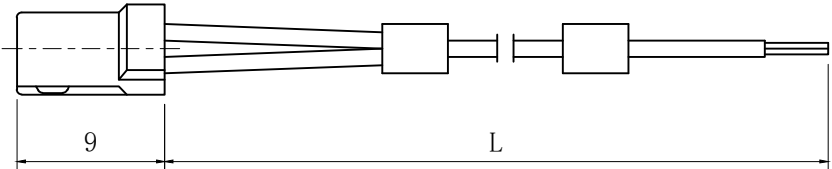
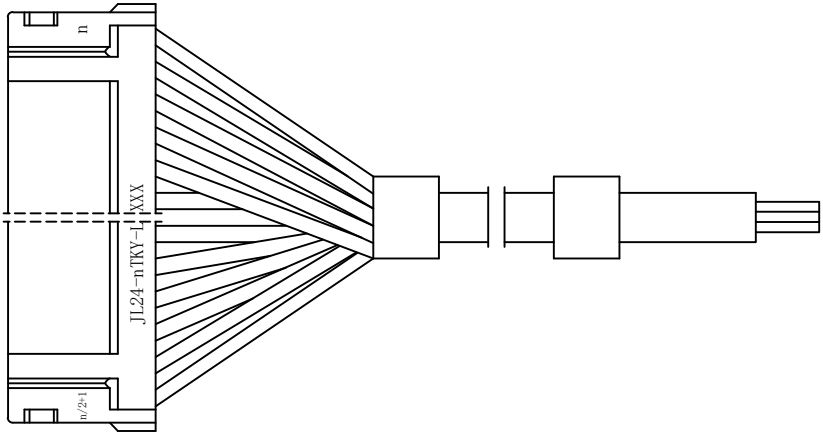


版次	变更内容	审核	日期

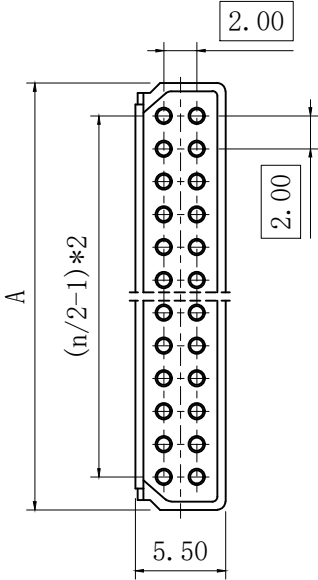

JL24-n T K Y-L

芯数 ———— 长度

插头 ———— 导线压接

插孔 ————

技术指标

额定电流: 1A (Φ0.60)

绝缘电阻: 5000MΩ (常态), 100MΩ (湿热)

接触电阻: 12.5mΩ Max.

耐电压: 1000V (AC)

机械寿命: 500 次

环境性能

工作温度: -65℃ ~ +125℃

相对湿度: 90% ~ 95% (40±2°)

振动: 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s², 瞬断≤1us

冲击: 980m/s², 瞬断≤1us

产 品 名 称	N	A
JL24-04TKY-L	04	6.5
JL24-06TKY-L	06	8.5
JL24-08TKY-L	08	10.5
JL24-10TKY-L	10	12.5
JL24-12TKY-L	12	14.5
JL24-14TKY-L	14	16.5
JL24-16TKY-L	16	18.5
JL24-18TKY-L	18	20.5
JL24-20TKY-L	20	22.5
JL24-22TKY-L	22	24.5
JL24-24TKY-L	24	26.5
JL24-26TKY-L	26	28.5
JL24-28TKY-L	28	30.5
JL24-30TKY-L	30	32.5
JL24-32TKY-L	32	34.5
JL24-34TKY-L	34	36.5
JL24-36TKY-L	36	38.5
JL24-38TKY-L	38	40.5
JL24-40TKY-L	40	42.5

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
. X ±0.35 . XX ±0.25 . XXX ±2° LNLB ±2°	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
	单位:	mm	型号: JL24-nTKY-SL	绘图:	签名	日期
	页码:	1/1	描述: J24系列印制电路连接器	确认:	袁健	2023.12.15
	图号:		审核:			