


版次	变更内容	审核	日期

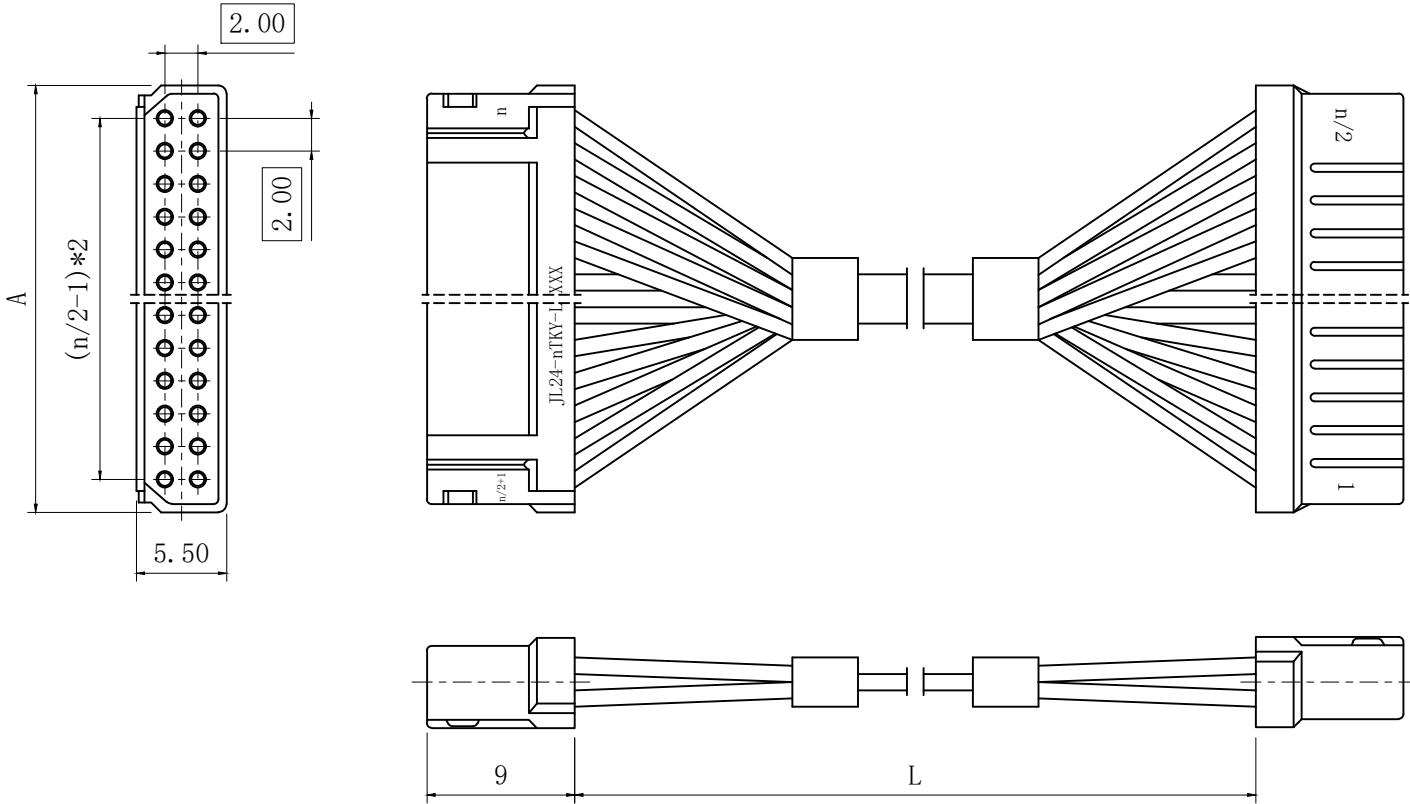

技术指标

额定电流: 1A (Φ0.60)
绝缘电阻: 5000MΩ (常态), 100MΩ (湿热)
接触电阻: 12.5mΩ Max.
耐电压: 1000V (AC)
机械寿命: 500 次
环境性能
工作温度: -65℃ ~ +125℃
相对湿度: 90% ~ 95% (40±2°)
振 动: 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s² , 瞬断≤1us
冲 击: 980m/s² , 瞬断≤1us

JL24-n T K Y-S L
芯数 插头 插孔 长度 双头 导线压接

产 品 名 称	N	A
JL24-04TKY-SL	04	6.5
JL24-06TKY-SL	06	8.5
JL24-08TKY-SL	08	10.5
JL24-10TKY-SL	10	12.5
JL24-12TKY-SL	12	14.5
JL24-14TKY-SL	14	16.5
JL24-16TKY-SL	16	18.5
JL24-18TKY-SL	18	20.5
JL24-20TKY-SL	20	22.5
JL24-22TKY-SL	22	24.5
JL24-24TKY-SL	24	26.5
JL24-26TKY-SL	26	28.5
JL24-28TKY-SL	28	30.5
JL24-30TKY-SL	30	32.5
JL24-32TKY-SL	32	34.5
JL24-34TKY-SL	34	36.5
JL24-36TKY-SL	36	38.5
JL24-38TKY-SL	38	40.5
JL24-40TKY-SL	40	42.5

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司 Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	比例:		型号: JL24-nTKY-SL	绘图:	袁 健	日期
. XX ±0.25	单位:	mm	页码: 1/1	描述: J24系列印制电路连接器	确认:	
. XXX ±2°	图号:		审核:			
L NGLB ±2°						