


版次	变更内容	审核	日期

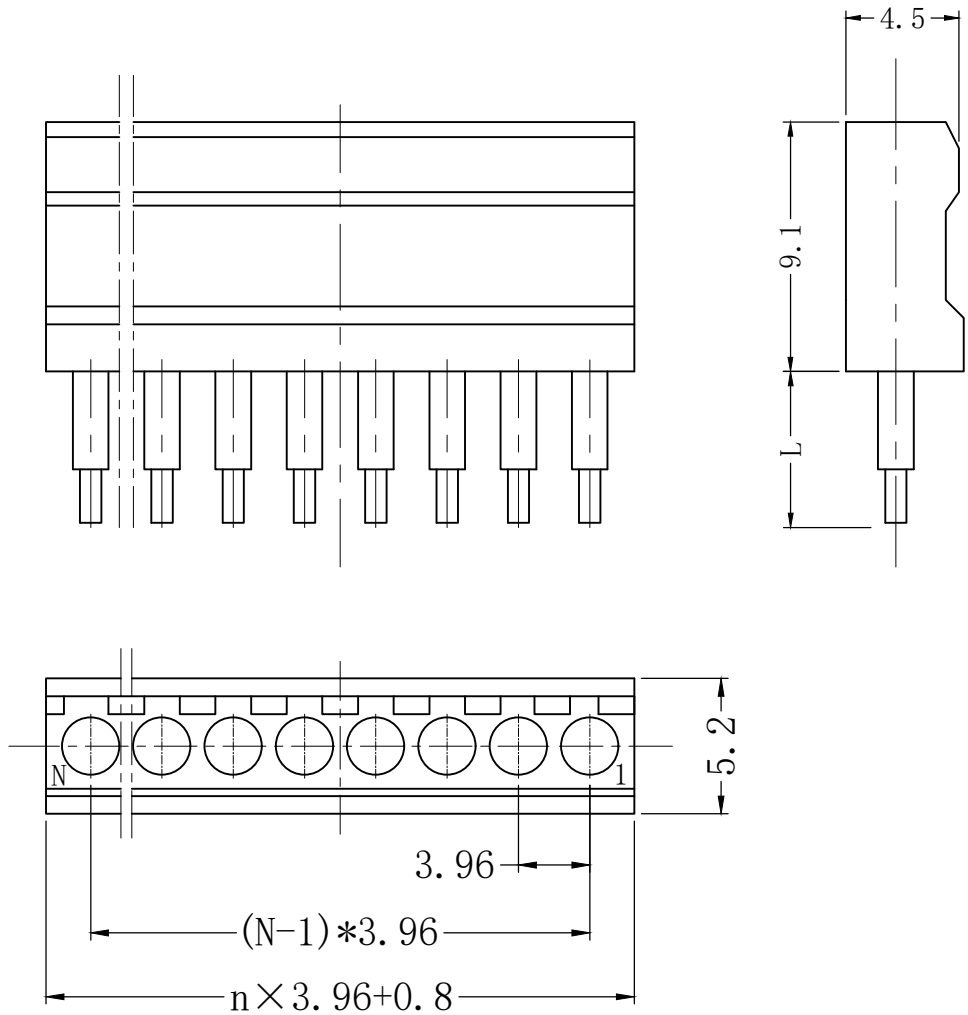

技术指标

额定电压: 300V (AC)
额定电流: 13A ($\phi 1.59$)
绝缘电阻: 1000M Ω (常态)
接触电阻: 3.8m Ω Max.
耐电压: 1500V (AC)
机械寿命: 500 次

环境性能

工作温度: -55 $^{\circ}$ C ~ +125 $^{\circ}$ C
相对湿度: 90% ~ 95% ($40 \pm 2^{\circ}$)
振动: 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s², 瞬断 $\leq 1\mu$ s
冲击: 980m/s², 瞬断 $\leq 1\mu$ s

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例:		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ± 0.35	单位:	mm	型号: JL27-nTKY-L	绘图:	签名	日期
. XX ± 0.25	页码:	1/1	描述: J27系列印制电路连接器		袁健	2023.12.15
. XXX $\pm 2^{\circ}$	 		图号:	确认:		
LNLB				审核:		