


版次	变更内容	审核	日期

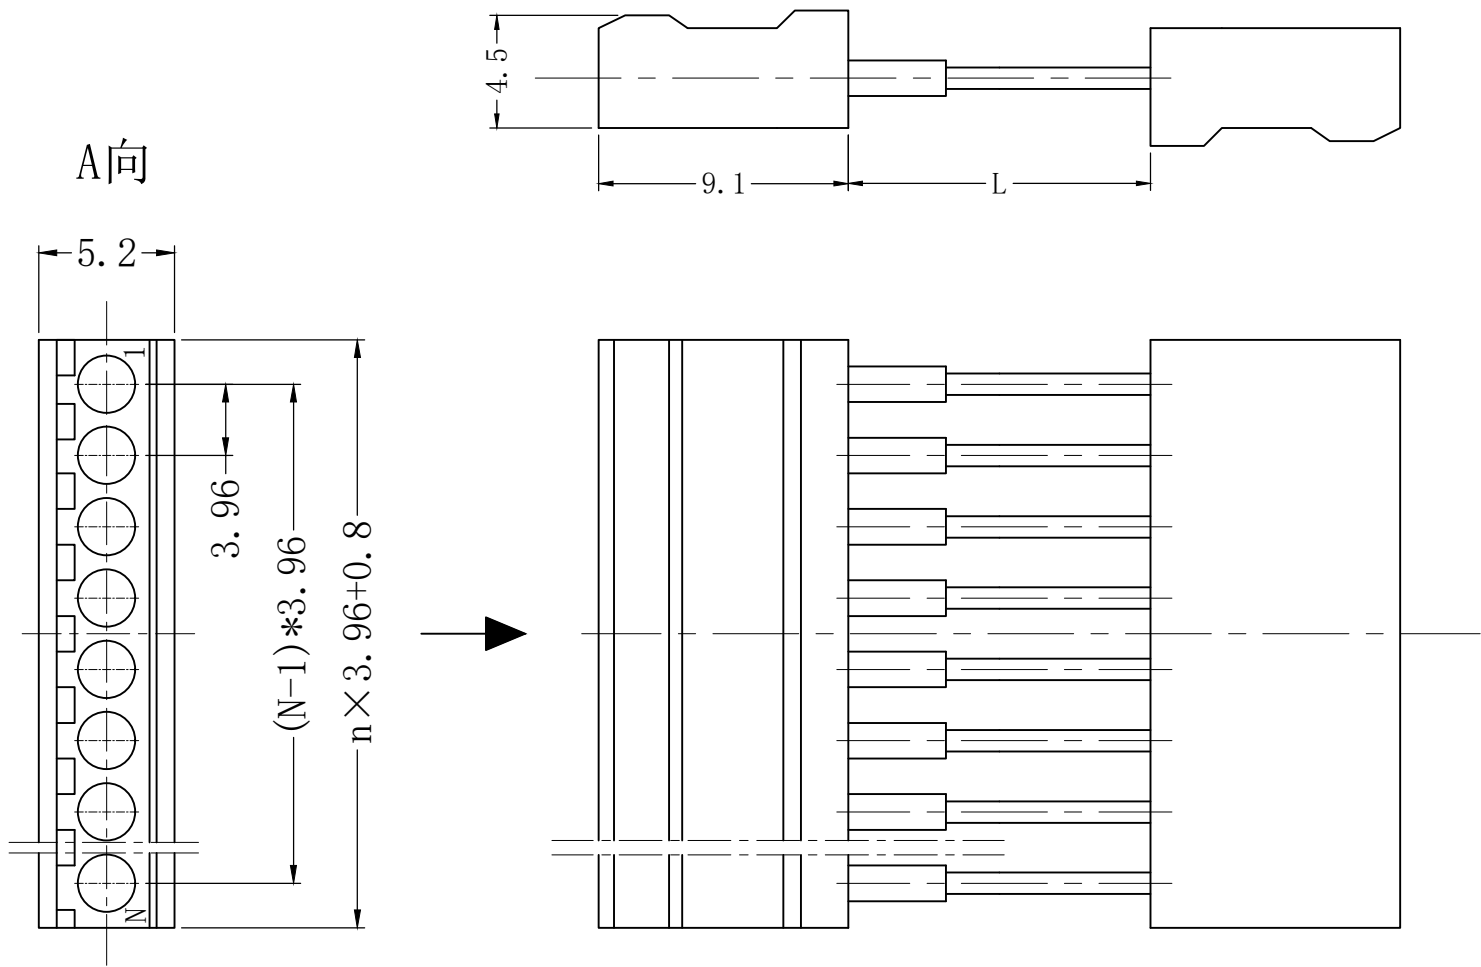

技术指标

额定电压: 300V (AC)
额定电流: 13A (Φ1.59)
绝缘电阻: 1000MΩ (常态)
接触电阻: 3.8mΩ Max.
耐电压: 1500V (AC)
机械寿命: 500 次

环境性能
工作温度: -55℃ ~ +125℃
相对湿度: 90% ~ 95% (40±2°)
振动: 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s², 瞬断≤1us
冲击: 980m/s², 瞬断≤1us

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司 Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35 . XX ±0.25 . XXX LNLB ±2°	比例:		型号: JL27-nTKY-SL	绘图:	袁健	2023.12.15
	单位:	mm	描述: J27系列印制电路连接器	确认:		
	页码:	1/1	图号:	审核:		
	 					