
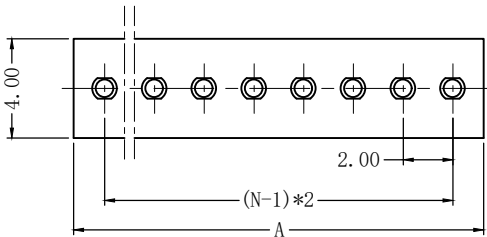
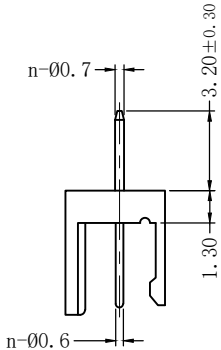





直式

JL29-n Z J B
芯数 —
插座 —
插针 —

B: 直式板接
W: 弯式板接

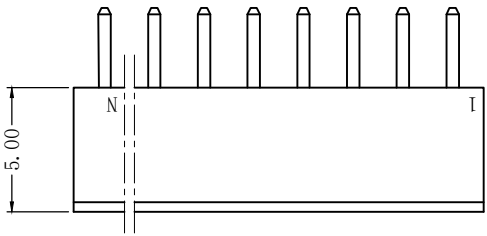

弯式

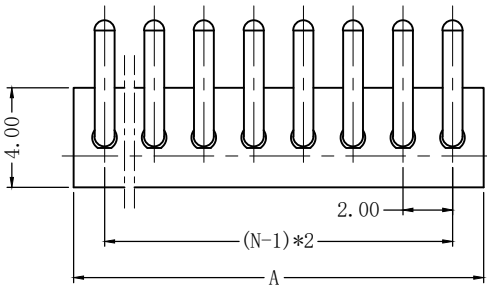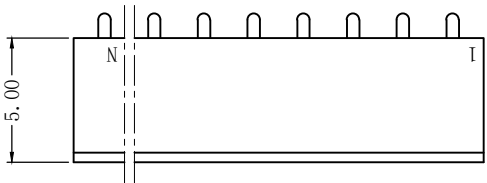

技术指标

额定电压: 300V (AC)
额定电流: 1A (φ0.60)
绝缘电阻: 1000MΩ (常态)
接触电阻: 12.5mΩ Max.
耐 电 压: 1000V (AC)
机械寿命: 500 次

环境性能

工作温度: -55℃ ~ +125℃
相对湿度: 90% ~ 95% (40±2°)
振 动: 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s², 瞬断≤1us
冲 击: 980m/s², 瞬断≤1us

版次	变更内容	审核	日期

产 品 名 称	N	A
JL29-02ZJx	02	4.5
JL29-03ZJx	03	6.5
JL29-04ZJx	04	8.5
JL29-05ZJx	05	10.5
JL29-06ZJx	06	12.5
JL29-07ZJx	07	14.5
JL29-08ZJx	08	16.5
JL29-09ZJx	09	18.5
JL29-10ZJx	10	20.5
JL29-11ZJx	11	22.5
JL29-12ZJx	12	24.5
JL29-13ZJx	13	26.5
JL29-14ZJx	14	28.5
JL29-15ZJx	15	30.5
JL29-16ZJx	16	32.5
JL29-17ZJx	17	34.5
JL29-18ZJx	18	36.5
JL29-19ZJx	19	38.5
JL29-20ZJx	20	40.5
JL29-21ZJx	21	42.5
JL29-22ZJx	22	44.5
JL29-23ZJx	23	46.5
JL29-24ZJx	24	48.5
JL29-25ZJx	25	50.5

公差:	版次:	A	上海宗进电子科技有限公司 Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	比例:		型号: JL29-nZJx	绘图:	签名	日期
. XX ±0.25	单位:	mm	页码: 1/1	描述: J29系列印制电路连接器	确认:	
. XXX ±2°	图号:		审核:			
LNGLB						